


フチ糊封書V折圧着
仕上りサイズ:W235×H120mm

作成例

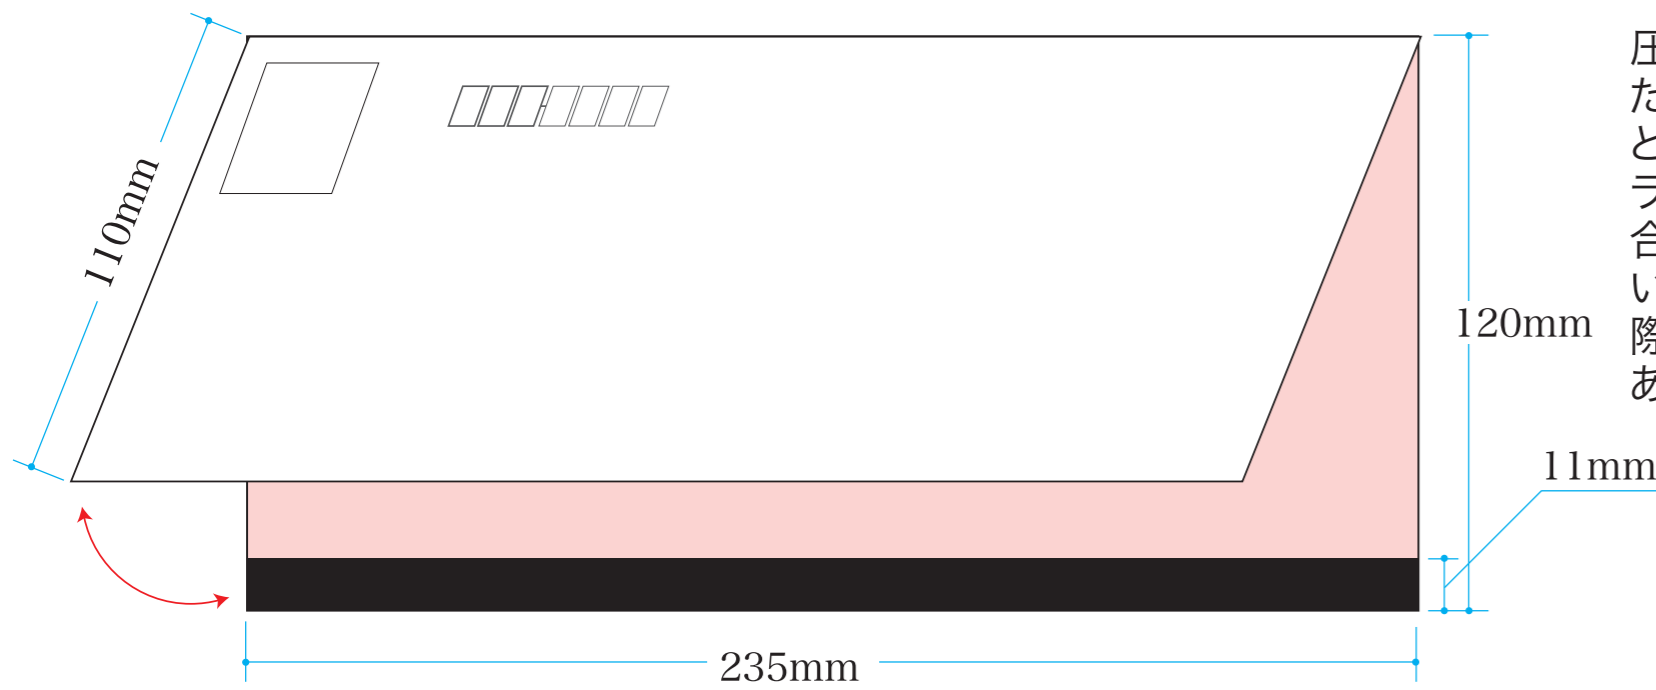


圧着部分を開きやすくするために10mmのスラシをとったテンプレートです。スラシ部分にオビをつける場合は、必ず11ミリにして下さい。10ミリの場合圧着した際に中身が見える可能性があります。


- スラシ帯などの色はご自由に変更していただけます。
- 中面の“のりしろ”部分には圧着糊が塗布されます。
インク濃度が濃い絵柄は避けてください、糊が剥がれやすくなります。

【宛名・表4面】

横向きでデザインする場合、宛名面と表4面は天地が逆の向きになります。

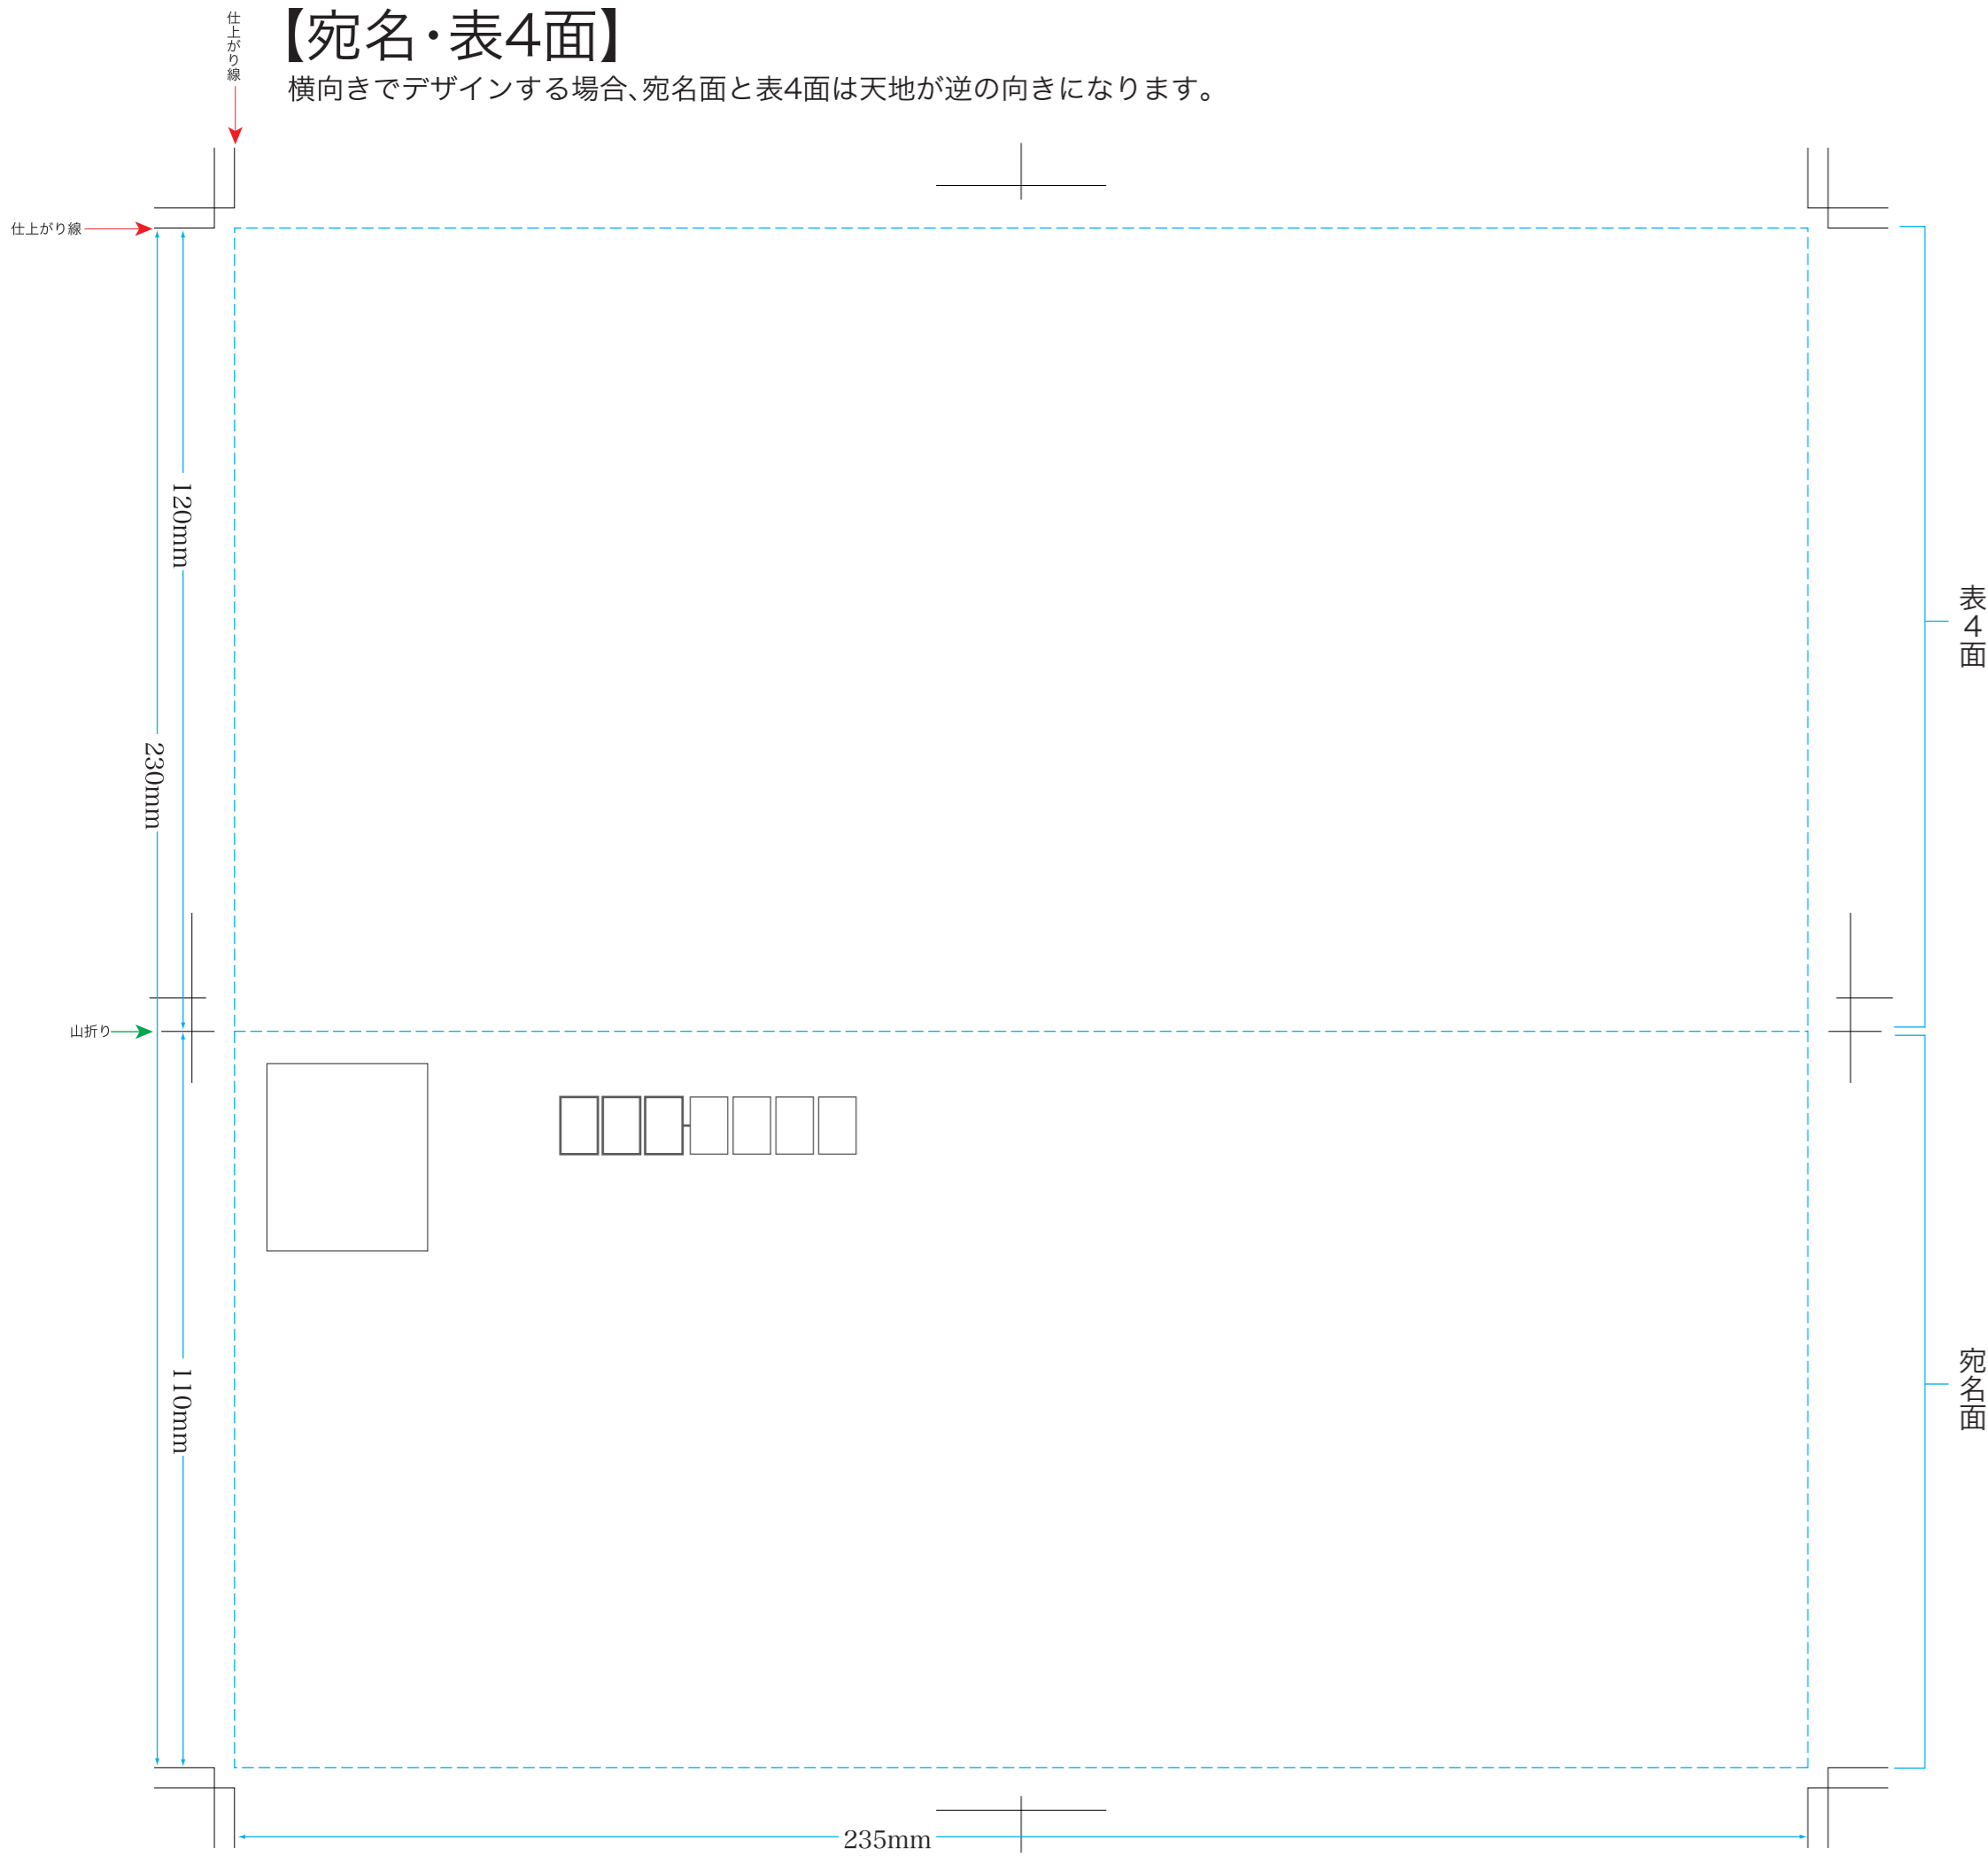

【中面(圧着面)】

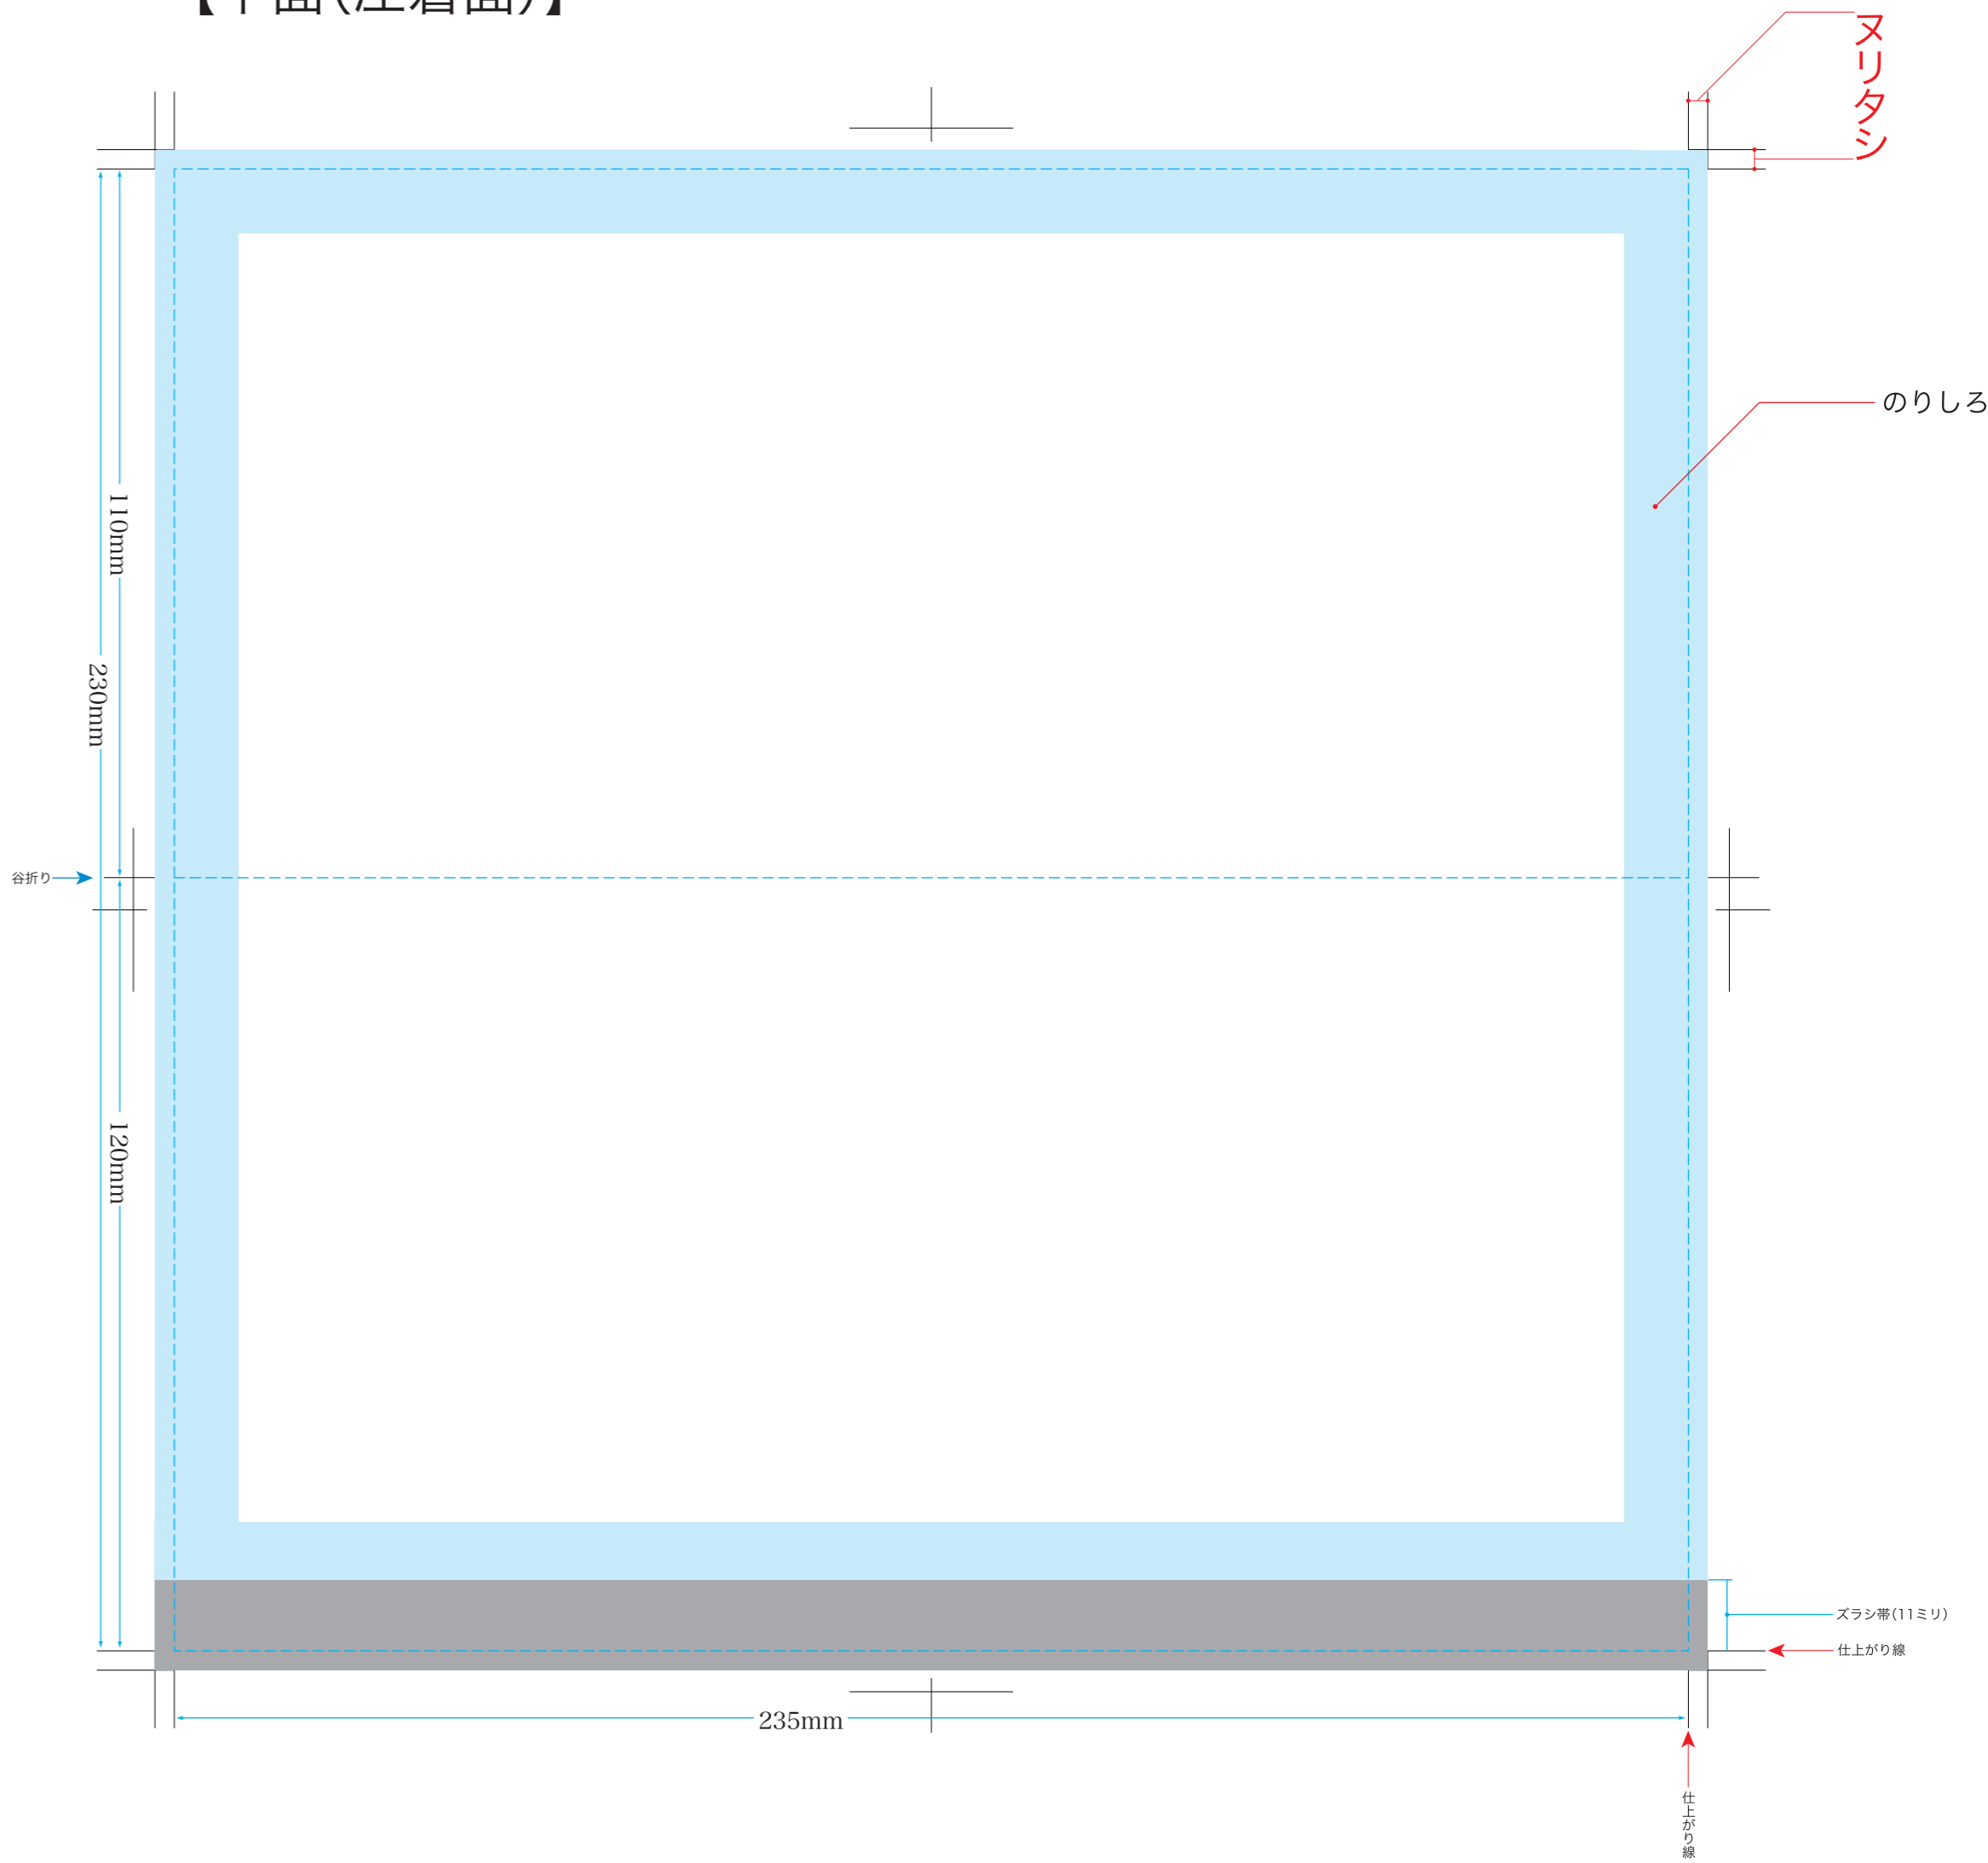

- 仕上がり線までデザインがあるものは、仕上がり線より外側に3mmの **ヌリタシ**を作成してください。
- 仕上がり線で切れてはお困りの文字・図形などは仕上がり線より5mm程度内側に入れて作成してください。

- 印刷にまわす場合、フォントはすべてアウトライン化しAI形式で保存してください。
- 画像を配置する場合、カラーモード「CMYK」「グレースケール」で作成してください。
配置する画像の形式につきましては、EPS/TIFF/PSD/JPEGを推奨しています。
- 4色(CMYK)、または1色(K)で作成してください。(RGB、スポットカラーは不可)