
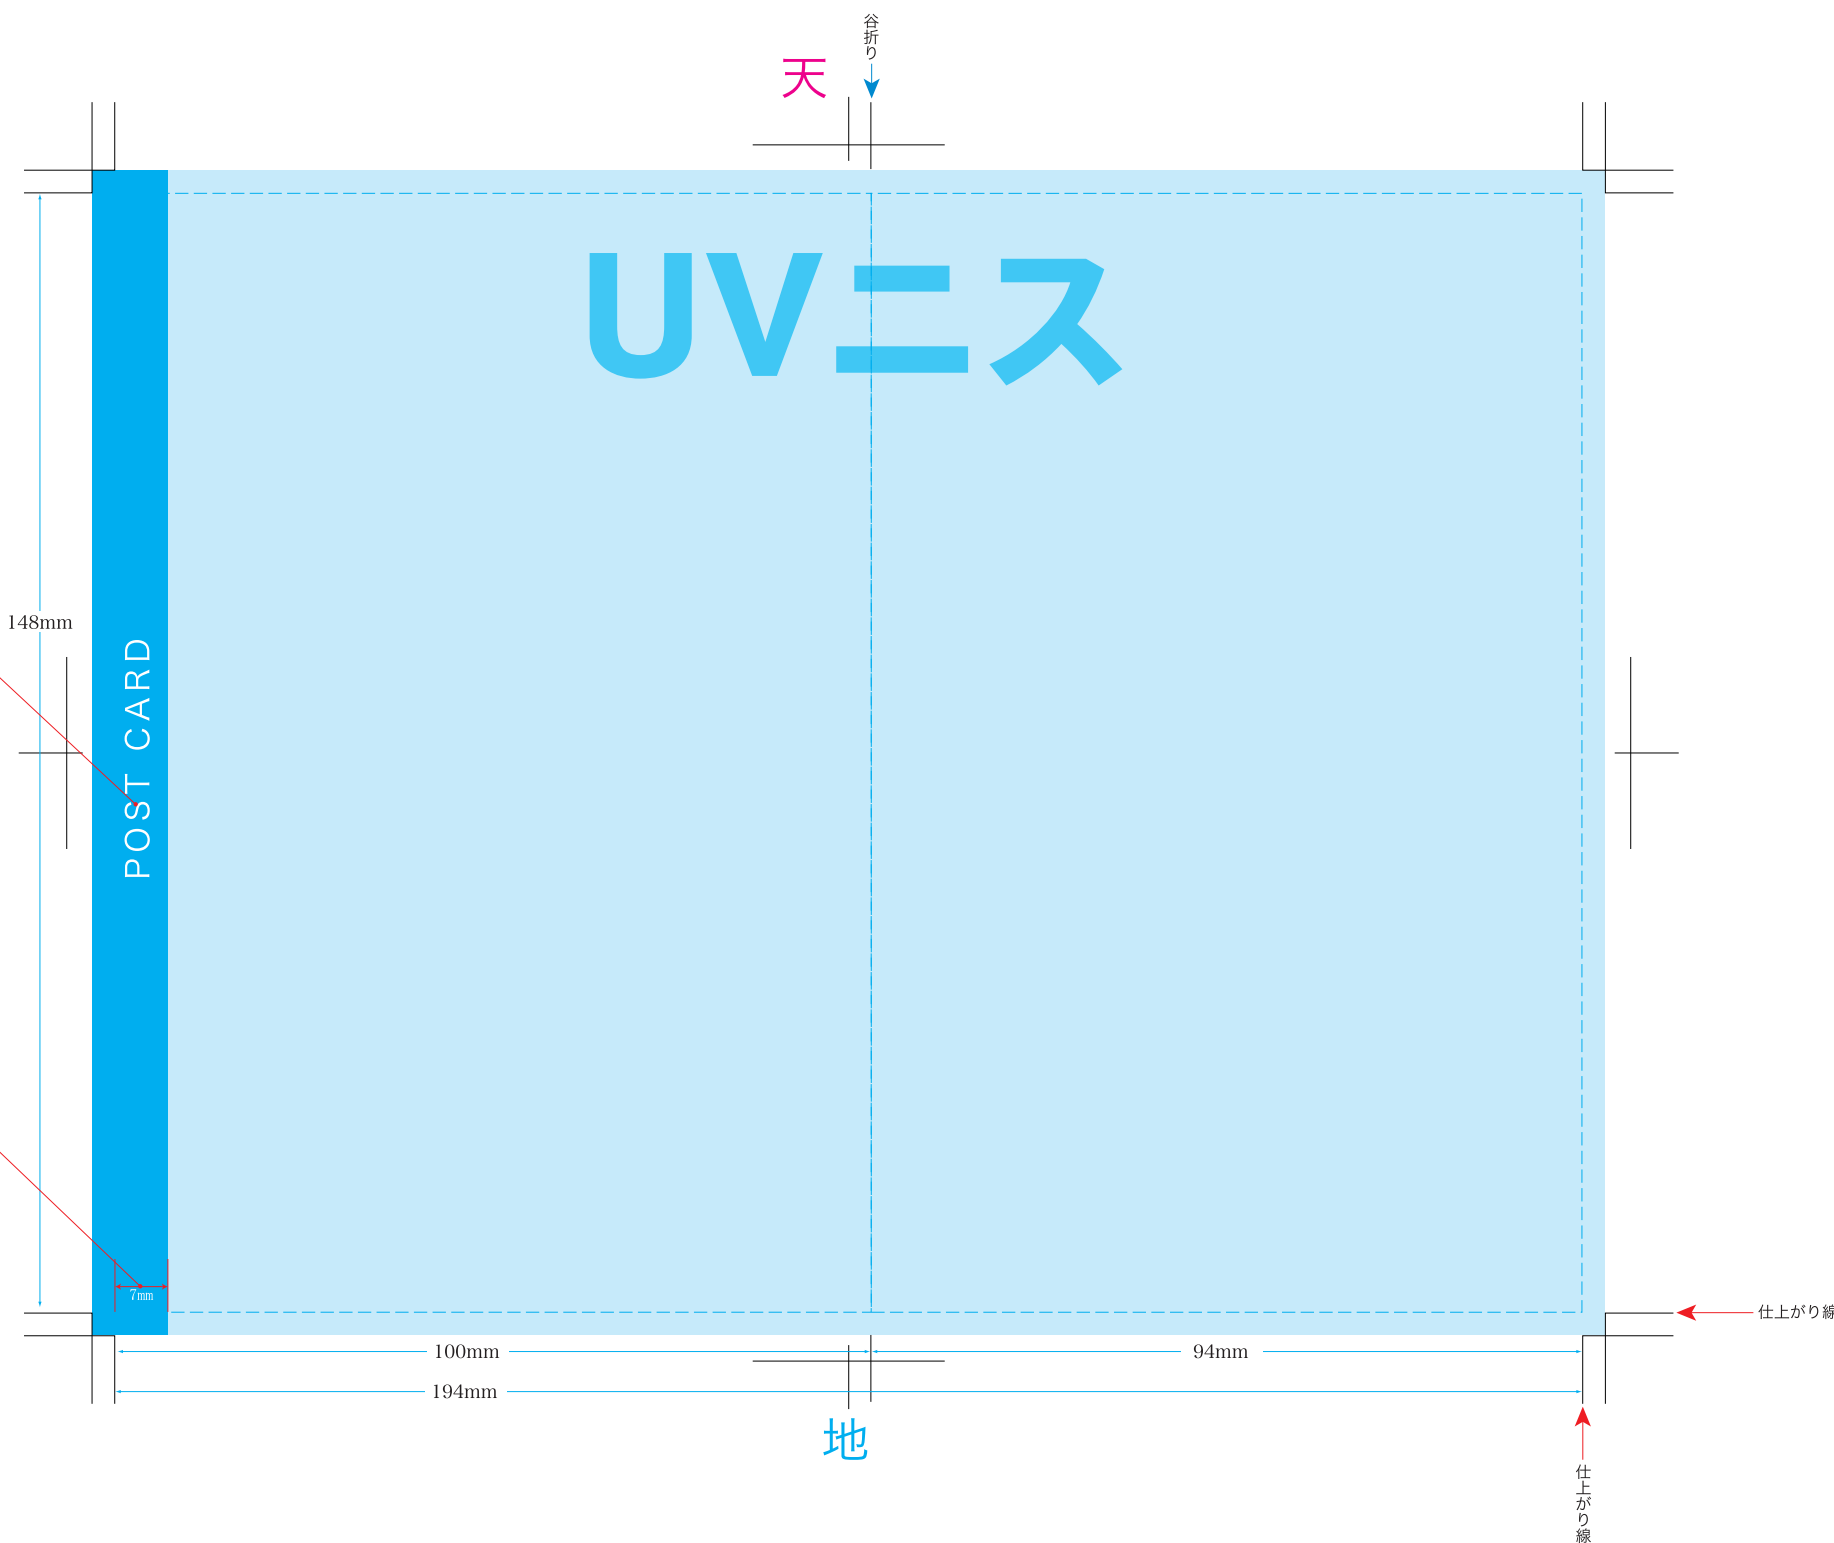


## 作成例

中面が圧着面です、  
圧着用ニスが塗布されます。

ズラシ面が表面になる場合  
「郵便はがき」「POST CARD」  
の表記を中央に入れる。  
(向かって左側)

ズラシは6mmで設定しています。ズラシ部分にオビをつける場合は、必ず7ミリにしてください。6ミリの場合圧着した際に中身が見える可能性があります。

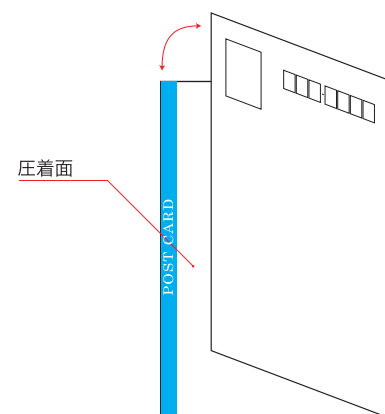

- 仕上がり線までデザインがあるものは、仕上がり線より外側に3mmの  
ヌリタシを作成してください。
- 仕上がり線で切れてはお困りの文字・図形などは仕上がり線より5mm  
程度内側に入れて作成してください。

- 印刷にまわす場合、フォントはすべてアウトライン化しAI形式で保存してください。
- 画像を配置する場合、カラーモード「CMYK」「グレースケール」で作成してください。  
配置する画像の形式につきましては、EPS/TIFF/PSD/JPEGを推奨しています。
- 4色（CMYK）、または1色（K）で作成してください。（RGB、スポットカラーは不可）